



MOBILAIR M 76

Compresseur mobile

Avec le PROFIL SIGMA^{✱✱} de réputation mondiale

Débit de 5,3 à 7,7 m³/min (190 – 270 cfm)

MOBILAIR M 76

Puissance maximale, efficacité optimale

Puissant, efficient et polyvalent : le MOBILAIR M 76 offre des performances exceptionnelles et une efficacité maximale. Son moteur Kubota répond aux exigences strictes de la norme européenne d'émissions V et garantit une puissance respectueuse de l'environnement, quel que soit le défi à relever. Grâce à la régulation pV innovante, le M 76 peut être utilisé de manière flexible dans une plage de 6 à 14 bar et s'adapte ainsi parfaitement à différentes applications. Qu'il s'agisse de traitement d'air comprimé ou d'une génératrice puissante, le MOBILAIR M 76 offre des solutions sur mesure pour chaque exigence.

Grâce à sa consommation extrêmement faible, le M 76 génère jusqu'à 7,7 m³ d'air comprimé par minute, garantissant ainsi une performance maximale avec une consommation d'énergie minimale. Partout où l'efficacité et la robustesse sont requises – que ce soit pour le sablage, les applications de béton projeté ou la projection de glace carbonique – le MOBILAIR M 76 est le choix idéal.

Polyvalents

Les compresseurs mobiles s'adaptent parfaitement à chaque cas de figure. Les nombreux composants de traitement proposés en option leur permettent de produire avec fiabilité la qualité d'air comprimé adaptée aux besoins. Ils s'adaptent à tous types de sites grâce au choix de châssis freinés et de versions stationnaires sur skid ou sur plots.

Une robustesse à toute épreuve

Le MOBILAIR M 76 est parfaitement équipé pour fonctionner en continu dans l'environnement exigeant des chantiers et dans des conditions climatiques sévères. La version standard est adaptée à une plage de température de -10 °C à +45 °C. Dans la version basse température disponible en option, le compresseur possède un pré-chauffeur d'eau de refroidissement moteur et tourne avec du fluide de refroidissement synthétique.

Fabrication allemande

Les nombreuses séries de compresseurs mobiles MOBILAIR sont fabriquées à Coburg, dans le nord de la Bavière. Leur site de fabrication récent possède des équipements techniques de pointe, tels qu'une aire de mesure acoustique certifiée par le TÜV pour la mesure du niveau sonore en champ libre, une installation performante qui réalise un revêtement par poudre de haute qualité, ou un système logistique de production extrêmement efficace.

Bloc compresseur au PROFIL SIGMA

La pièce maîtresse de chaque MOBILAIR est le bloc compresseur à vis au PROFIL SIGMA économe en énergie, optimisé pour favoriser la circulation de l'air et débiter plus d'air comprimé avec encore moins d'énergie.

Applications typiques




Sablage



Pose de câbles par portage à l'air




Marteaux pneumatiques



Projection de béton



Forages



Rideaux de bulles



Une adaptabilité impressionnante

4 Équipement pour les raffineries

Pour assurer la sécurité de fonctionnement dans les raffineries, les compresseurs mobiles sont équipés en option d'un pare-étincelles et d'un clapet étouffoir moteur qui arrête automatiquement le compresseur en cas d'aspiration de gaz inflammables.

5 Faciles à entretenir

Nos MOBILAIR se distinguent par leur facilité d'entretien. Tous les points d'entretien sont aisément accessibles par deux grandes portes. KAESER propose également des contrats d'entretien personnalisés.

6 Séparation d'huile avec des cartouches vissables

Le réservoir séparateur d'huile du MOBILAIR M 76 est équipé de cartouches vissables dont le remplacement rapide permet un entretien simple et économique.



1 Sortie d'air comprimé

Le compresseur est équipé de différents raccords d'air comprimé pour s'adapter à chaque utilisation. Trois raccords à griffes G $\frac{3}{4}$ et un raccord fileté G1 1/2 sont disponibles pour la sortie d'air comprimé.

2 SIGMA CONTROL SMART

Grâce à son accès au système électronique de gestion du moteur, cette commande de compresseur optimise la disponibilité de l'air comprimé, le rendement du carburant et la gestion des émissions polluantes. Entre autres fonctions, elle permet de visualiser le mode de fonctionnement, facilite la navigation dans les menus et assure la surveillance et le diagnostic du système.

3 Transport en sécurité

Quel que soit le trajet à accomplir avec le M 76, la sécurité est la priorité de KAESER. C'est pourquoi un anneau de levage et des brides sont prévus de série sur ces compresseurs mobiles polyvalents pour garantir un transport sécurisé.

7 Génératrice sous contrôle

Le M 76 est proposé en option avec une génératrice. La coordination parfaite entre la commande de compresseur et le système de gestion du moteur assure une disponibilité maximale de l'air comprimé par rapport à la consommation électrique.

8 Traitement d'air comprimé intégré

Le compresseur s'adapte parfaitement aux besoins de l'application. Avec les nombreux composants de traitement proposés en option, il produit en toute fiabilité la qualité d'air requise.



9 Un réservoir de grande capacité

Un plein de gasoil suffit pour toute une journée de travail. Pour une sécurité supplémentaire, le compresseur possède un indicateur analogique du niveau de gasoil. Lorsque le niveau est trop bas, la commande émet un avertissement avant l'arrêt automatique.

TELEMATICS @ MOBILAIR

TELEMATICS permet de surveiller l'état du compresseur à distance. À cet effet, KAESER équipe les compresseurs mobiles d'un modem en usine et les relie au portail télématique. La commande de compresseur intégrée détermine et traite toutes les données d'exploitation et les transmet au portail télématique. Le panneau de contrôle centralise le suivi et assure le traitement des signalisations de fonctionnement. Vous pouvez ainsi consulter en ligne les données de fonctionnement, les signalisations en cours et l'emplacement de la machine.

Variantes de traitement d'air comprimé

Variante A - Air frais - Sans condensats	Refroidisseur final d'air comprimé 	Séparateur cyclonique 		Air comprimé frais, sans condensats (saturé à 100 %), pour outils pneumatiques et dépannage de compresseurs stationnaires
Variante F - Air frais - Sans condensats - Filtré	Refroidisseur final d'air comprimé 	Séparateur cyclonique 	Filtre  	Air comprimé frais, sans condensats (saturé à 100%), exempt de particules, techniquement déshuilé
Variante B - chaud - sec	Refroidisseur final d'air comprimé 	Séparateur cyclonique 	Réchauffeur   	Air comprimé sec, réchauffé d'au moins 20 °C, pour le fonctionnement au-dessous de 0 °C et les travaux avec de grandes longueurs de tuyaux
Variante G - Air chaud - sec - filtré	Refroidisseur final d'air comprimé 	Séparateur cyclonique 	Filtre  Réchauffeur   	Air comprimé sec, réchauffé d'au moins 20 °C, exempt de particules, techniquement déshuilé

KAESER COMPRESSEURS – votre garant de durabilité

Si vous souhaitez vous informer sur les nouveaux standards fixés par KAESER en matière de fiabilité, d'efficience et de durabilité, rendez-vous sur <https://fr.kaeser.com/entreprise/durabilite/>.



REPENSER



RECHERCHER



RÉDUIRE



RÉPARER



Caractéristiques techniques

Modèle	Compresseur				Moteur diesel 4 cylindres (refroidi par eau)			Machine				
	Débit		Pression de service		Marque	Type	Puissance nominale moteur	Réservoir de carburant	Poids en ordre de marche	Niveau de puissance acoustique ¹⁾	Niveau de pression acoustique ²⁾	Sortie d'air comprimé ³⁾
	m³/min	cfm	bar	psi								
M 76	7,7 6,1	270 215	10,3 14	150 200	Kubota	V3307CR-T	55,4	130	1 340	98	76	3 x G ¾ 1 x G 1½

¹⁾ Niveau de puissance acoustique garanti LWA selon la directive 2000/14/CE

²⁾ Niveau de pression acoustique surfacique selon ISO 3744, (r = 10 m)

³⁾ G½" = dimension du filetage de raccordement – Les tuyaux avec un raccord à griffes G¾" peuvent être raccordés

Dimensions




Version réglable en hauteur



Version stationnaire

Remarque : Les dimensions indiquées peuvent varier selon la version.

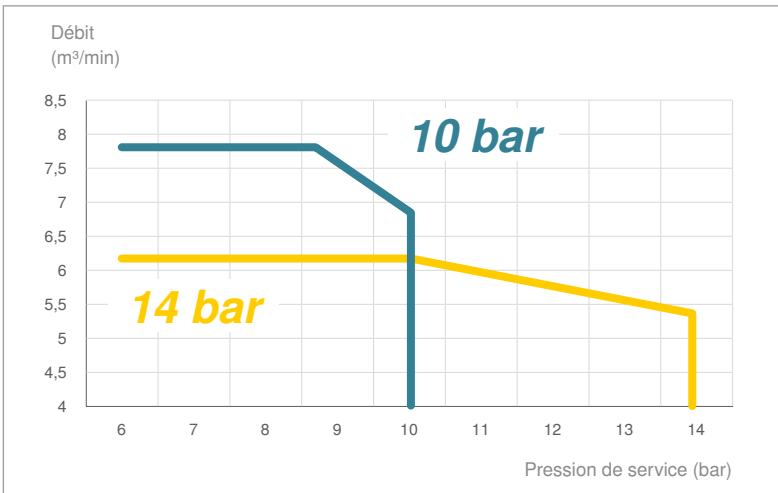

Régulation pV

La pression maximale (p) est réglable par pas de 0,1 bar. Grâce à la régulation pV, elle agit directement sur le débit maximal possible (V) pour offrir une flexibilité accrue en termes de pression et de débit. Cette possibilité de réglage est particulièrement appréciable pour les grandes longueurs de tuyaux.

Plus d'air comprimé avec encore moins d'énergie

Une présence globale

KAESER, l'un des plus grands fabricants de compresseurs, de surpresseurs et de systèmes d'air comprimé, est présent partout dans le monde.

Grâce à ses filiales et à ses partenaires répartis dans plus de 140 pays, les utilisateurs d'air comprimé en haute et basse pression sont assurés de disposer d'équipements de pointe fiables et efficaces.

Ses ingénieurs-conseils et techniciens expérimentés apportent leur conseil et proposent des solutions personnalisées à haut rendement énergétique pour tous les champs d'application de l'air comprimé en haute et basse pression. Le réseau informatique mondial du groupe international KAESER permet à tous les clients du monde d'accéder au savoir-faire professionnel du fournisseur de systèmes.

Le réseau mondial de distribution et de service assure une efficacité optimale et une disponibilité maximale de tous les produits et services KAESER.



KAESER KOMPRESSOREN AG

Grossäckerstrasse 15 – CH-8105 Regensdorf

Telefon 044-871 63 63 – Fax 044-871 63 90 – E-Mail: info.swiss@kaeser.com – www.kaeser.com